


Puerta Frigorífica de Abatir

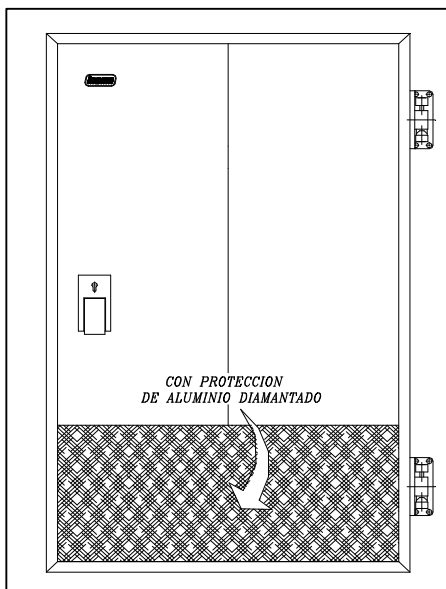

Datos técnicos

Tecnología y quincallería MTH, Italia.

Espesor de hoja 100 mm, Poliuretano

Recubrimiento acero prepintado ambas caras

Marco puerta en aluminio anodizado

Remarco de PVC recubierto en Acero prepintado ó Inoxidable.

Protección frontal en aluminio diamantado de 2 mm

Manilla y apertura de emergencia en ABS

Calefactor perimetral (Para Puertas de BT°)



ISO 9001