


## Puerta Frigorífica de Abatir con paso Rielera



### Datos técnicos

Tecnología y quincallería MTH, Italia.  
Espesor de hoja 100 mm, Poliuretano  
Recubrimiento acero prepintado ambas caras  
Marco puerta en aluminio anodizado  
Remarco de PVC recubierto en Acero prepintado ó Inoxidable.  
Protección frontal en aluminio diamantado de 2 mm  
Manilla y apertura de emergencia en ABS  
Calefactor perimetral (Para Puertas de BT°)  
Paso superior Rielera

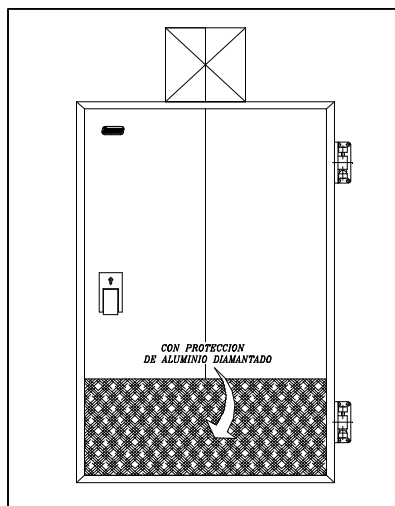

ISO 9001