


Puerta Frigorífica de Corredera



Datos técnicos

Tecnología y quincallería MTH, Italia.
Espesor de hoja 100 mm, Poliuretano
Recubrimiento acero prepintado ambas caras
Marco puerta en aluminio anodizado
Riel de corredera en aluminio anodizado
Remarco de PVC recubierto en Acero prepintado ó Inoxidable
Protección frontal en aluminio diamantado de 2 mm
Manilla y apertura de emergencia en acero Inoxidable
Calefactor perimetral (Para Puertas de BT°)

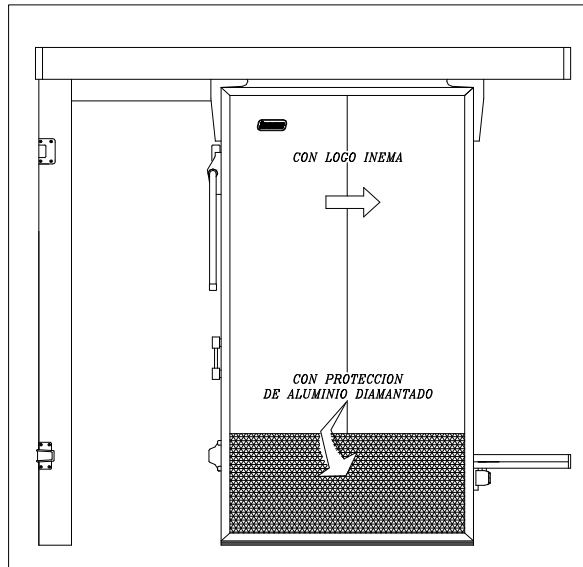

ISO 9001